



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1659

报告编号 Rep No. SET2025-13691

检测报告

TEST REPORT

委托单位名称
Client Name

深圳市奕泉科技有限公司

产品名称
Name of product

智能防拆定位手表

制造厂商
Manufacturer

深圳市奕泉科技有限公司

商标型号
Trade mark & model

A9

检测类别
Test sort

委托试验



中检集团南方测试股份有限公司

CCIC Southern Testing Co., Ltd.

地址: 深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦

邮政编码/P.C.: 518055

Address: Electronic Testing Building, No.43沙河 Road, Xili Jietiao, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

电话/TEL: 86-755-26627338

传真/FAX: 86-755-26627238

网址/Internet: <http://www.ccic-set.com>

电子信箱/E-Mail: manager@ccic-set.com

查询码: 8U54YKPa

CCIC-SET/TRF: DZDQ-TY-WT (2024-05-23)

第 1 页共 10 页
page 1 of 10

报告真伪查询以加密电子版为准, 可通过认监委网站平台 (<http://yz.cnca.cn>) 验证。



中检集团南方测试股份有限公司

检测报告

样品名称	智能防拆定位手表		商 标	---	
制造厂商	深圳市奕泉科技有限公司		型号规格	A9	
委托单位	深圳市奕泉科技有限公司		取样方式	委托单位送样	
抽样单位	---		抽样母数	---	
抽样地点	---		样品数量	1 个	
生产日期	---	抽样日期	---	送检日期	2024年10月13日
检验日期	2024年10月13日~2024年10月14日		检验环境	15~35℃ 45~75%RH	
样品说明: 试验样品 1 个, 编号: 1#, 试验前样品完好。					
检验项目: 防尘试验 (IP6X)、防水试验 (IPX8)。					
检测依据: GB/T 4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码)					
检验概况: 根据标准和企业技术要求对样品进行防尘试验 (IP6X)、防水试验 (IPX8) 共 2 项检验, 试验结果详见后页。					
检验结论: 共检 2 项, 2 项符合要求。					
					
检测:	何章泉	审核:	谢志琼	批准:	侯涛
	2024年10月20日		2024年10月20日		2024年10月20日



检验结果

序号	检验项目	技术要求	检验结果
1	防尘试验 (IP6X)	详见检验项目 1	符合要求
2	防水试验 (IPX8)	详见检验项目 2	符合要求



检验结果

检验项目 1：防尘试验(IP6X)

环境条件：

温度：25 °C，湿度：66 %RH， 正常大气压。

试验依据标准：

GB/T 4208-2017

试验布置：

严格按照试验要求布置。

样品状态：

试验前样品完好。

试验条件：

防止接近危险要求：

直径 1.0mm 的试验金属线不得进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙。

防止固体异物进入试验方法：

使用防尘箱进行测试，滑石粉应用金属方孔筛滤过,金属丝直径 50 μ m, 筛孔尺寸为 75 μ m。滑石粉用量为每立方米试验箱容积 2kg,使用次数不超过 20 次。

利用压差把箱内空气抽入被试设备内,抽气速度低于每小时 40 倍外壳容积。

试验时间：8h。

判定要求：

试验后，检查样品，试具不应进入壳内现象。

测试结论：

无试具进入壳内，符合 IP6X 要求。



检验结果

检验项目 2：防水试验（IPX8）

环境条件：

温度：25 °C，湿度：66 %RH， 正常大气压。

试验依据标准：

GB/T 4208-2017

试验布置：

严格按照试验要求布置。

样品状态：

试验前样品完好。

试验条件：

被试样品按规定全部浸入水中
高度小于 850mm 的外壳最低点，应低于水面 1200mm；
高度等于或大于 850mm 的外壳最高点，应低于水面 150mm
持续试验时间：30min。

判定要求：

试验后，检查样品应无进水现象。

测试结论：

无进水现象，符合 IPX8 要求。

样品照片



外观




外观

测试照片




防尘试验

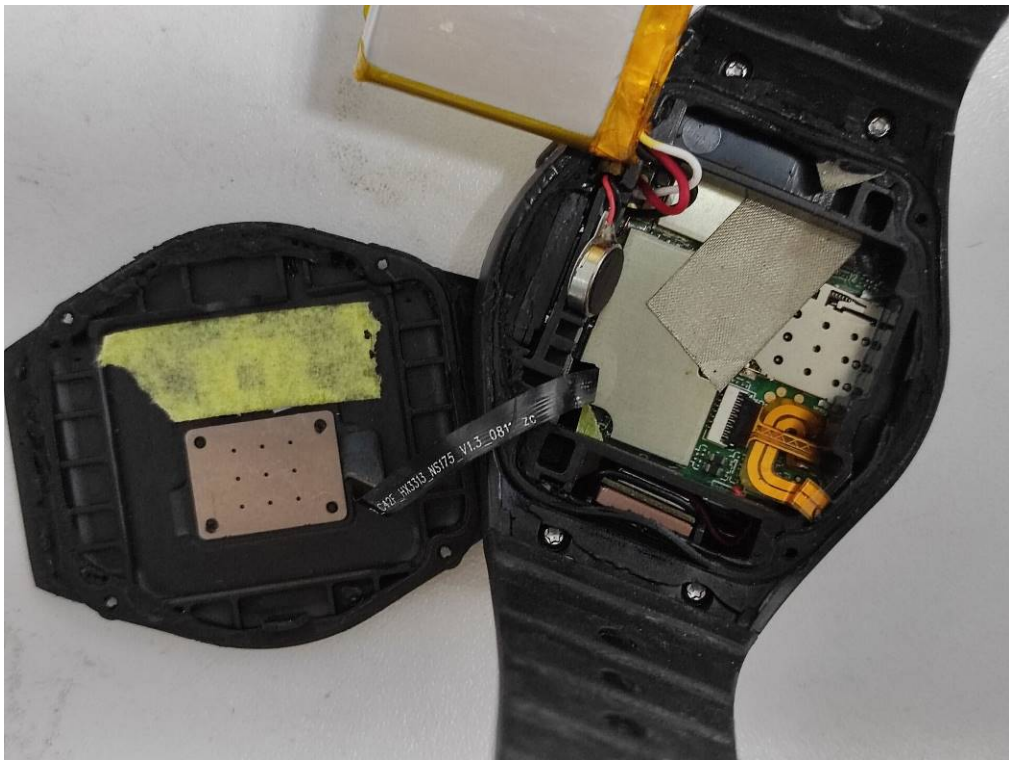

防尘试验后检查

测试照片

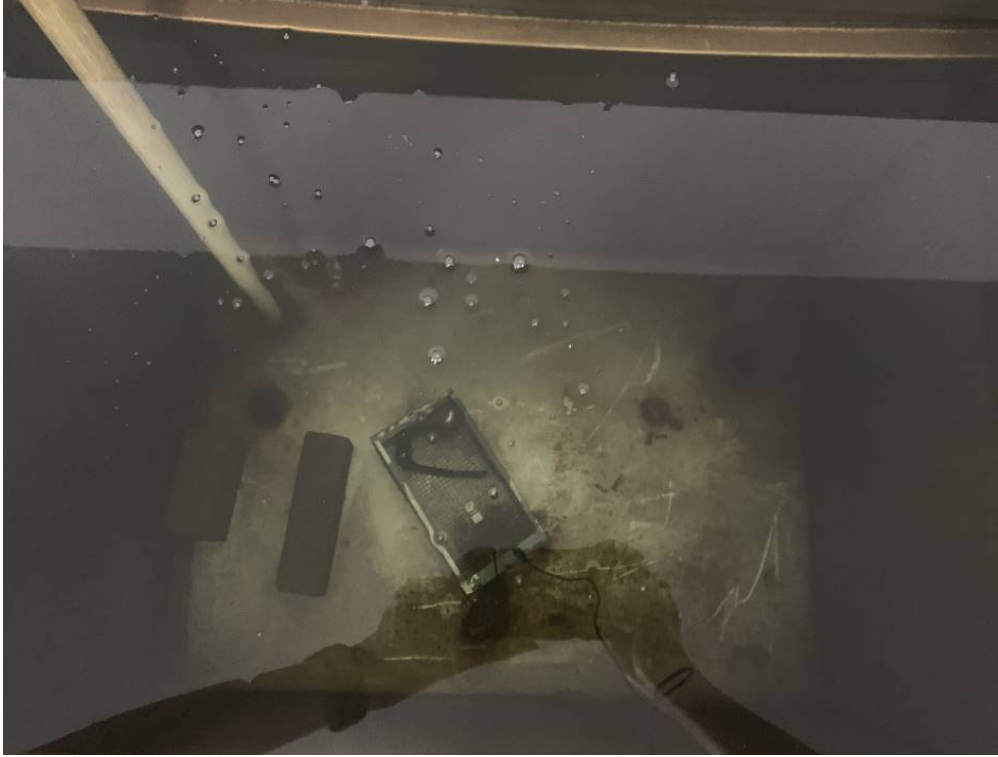

防水试验



防水试验后检查



试验用主要设备

序号	名称	型号	编号	校准有效期至
1	IP 防水等级试验机	KXT302	A1109744	2026.05.23
2	IP 测试套装	IP 套装	A150802193	2026.01.23
3	砂尘试验箱	KXT1410	A1109245	2026.05.23

注：以上仪器设备均在计量检定周期内正常工作。

报告结束



声明

STATEMENT

1. 报告未加盖“检测专用章”无效。

The test report is invalid without stamp of laboratory.

2. 报告无检测、批准人员签字无效。

The test report is invalid without signature of person(s) testing and authorizing.

3. 报告涂改无效。

The test report is invalid if erased and corrected.

4. 自送样品的检测结论仅对送检样品有效。

Test results of the report is valid to the test samples if sampling by client.

5. “☆”项目未通过 CNAS 认可。

“☆” item to be outside the scope of authorized by CNAS.

6. “☆”项目未取得资质认定,检测方法、数据和结果供双方参考。

“☆” item to be outside the scope of CMA, the test method、 data and results are available for reference..

7. 未经本实验室书面同意,不得部分地复制本报告。

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

8. 如对本报告有异议,可在收到报告后 15 天内向本单位申诉,逾期不予受理。

If there is any objection to report, the client should inform issuing laboratory within 15 days from the date of receiving test report.

地址: 深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦邮政编码/P.C.: 518055

Address: Electronic Testing Building, No. 43 Shahe Road, Xili Jiedao, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, China

电话/TEL: 86-755-26627338 传真/FAX: 86-755-26627238